

**KARTA
KATALOGOWA**

Wentylator
kanałowy
TNI



Właściwości



Większą efektywność zapewniają kierownice umieszczone za wirnikiem



Łopatki wentylatora wykonane z tworzywa sztucznego



Puszka przyłączeniowa umieszczona na obudowie



Podstawa montażowa zaprojektowana zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa

Wentylatory kanałowe TNI przeznaczone do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia. Idealnie nadają się do instalacji nawiewnych i wyciągowych biur, mieszkań, sklepów, lokali gastronomicznych itp.

Konstrukcja wentylatora pozwala na osiągnięcie optymalnego przepływu ciśnienia powietrza przy minimalnym poziomie hałasu. Zakres temperatury pracy: -20°C ~ 60°C .

Zwarta budowa wentylatora pozwala na pokonanie dużych oporów instalacji powstających w kanałach o małych średnicach.

Wentylator przystosowany jest do montaż w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach wentylacyjnych o średnicach od 100 do 315 mm. Obudowa i łopatki wentylatora wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Originalnie wykonana obudowa pozwala na konserwację urządzenia bez konieczności demontażu kanałów wentylacyjnych.

Łatwy montaż



1. Zamocować moduł silnika do podstawy urządzenia



2. Połączyć przewody wentylacyjne



3. Zamocować korpus silnika









3. Wykonać połączenie elektryczne


Wydajność

Model	Bieg	Napięcie	Prąd [A] przy napięciu:	Moc [W]	Obroty [rpm]	Wydajność max [m³/h]	Ciśnienie statyczne [Pa]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB/A]	Waga [kg]
TNI-100	HS LS	230V/50Hz	0.12 0.11	26 23	2200 1850	198 165	156 131	31 26	1.5
TNI-125	HS LS	230V/50Hz	0.14 0.13	33 28	2250 1850	284 248	159 106	31 26	1.5
TNI-150-160	HS LS	230V/50Hz	0.22 0.19	54 44	2550 1850	530 410	300 240	33 29	2.6
TNI-200	HS LS	230V/50Hz	0.53 0.52	128 123	2200 1850	840 690	352 274	63 55	4.9
TNI-250	HS LS	230V/50Hz	1.20 0.75	225 165	2250 1850	1405 1064	488 371	66 58	7.5
TNI-315	HS LS	230V/50Hz	1.90 1.40	390 275	2550 1850	2206 1750	693 435	69 61	11

Charakterystyka

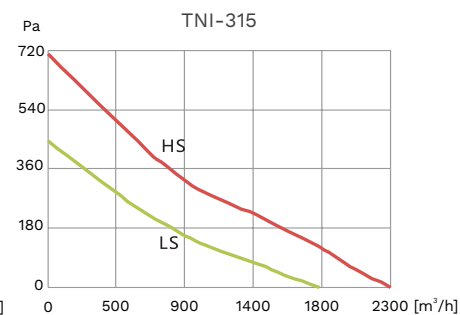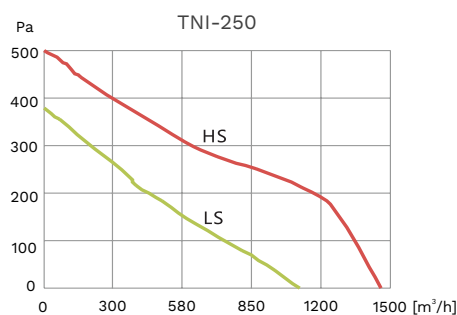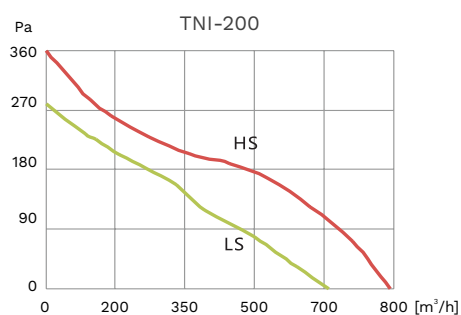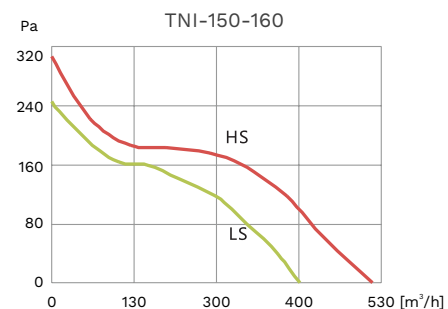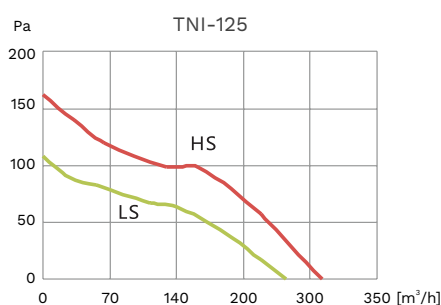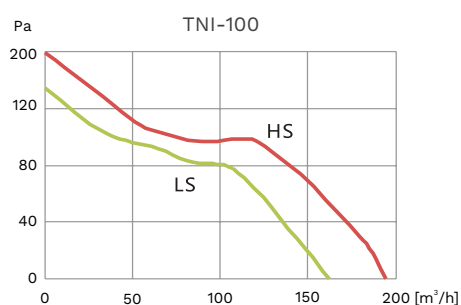

Wymiary [mm]

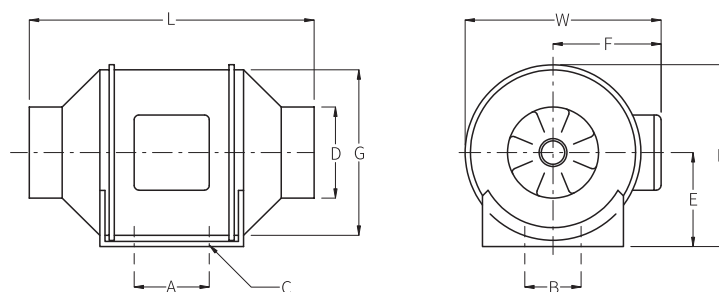

MODEL	A	B	C	ØD	E	F	ØG	L	W	H
TNI-100	80	60	4-Ø4.5	97	99	116	163	302	204	195
TNI-125	80	60	4-Ø4.5	123	99	116	163	257	204	195
TNI-150-160	80	60	4-Ø5.0	147	109	127	187	313	227	208
TNI-200	100	94	4-Ø5.5	197	125	137	205	302	249	237
TNI-250	150	150	4-Ø8*11	246	150	174	261	383	310	286
TNI-315	181	178	4-Ø8*11	315	187	216	325	446	286	357

Wentylator
kanałowy TNI



PRODUCENT:

nevent

NEOVENT SP. Z O.O. SP. K.

nevent@nevent.pl

www.nevent.pl

Wsparcie ds. Sprzedaży: +48 785 006 183

Wsparcie ds. Serwisu: +48 695 301 216